NEW-FIX Ind. e Com. Ltda

Um novo conceito em Fixadores

Rebite Maciço Alumínio Cabeça Redonda

NORMA:
NORMA: ANSI B.18.1.1 / B.18.1.2
MATERIAIS:
AÇO BAIXO CARBONO
ALUMÍNIO ASTM 1350/5005
LATÃO ASTM B 36 LIGA 270
COBRE ELETROLÍTICO LIGA 110
TRATAMENTO TÉRMICO:
NORMALIZADOS
TRATAMENTO SUPERFICIAL:
OLEADO/ POLIDO BRILHANTE

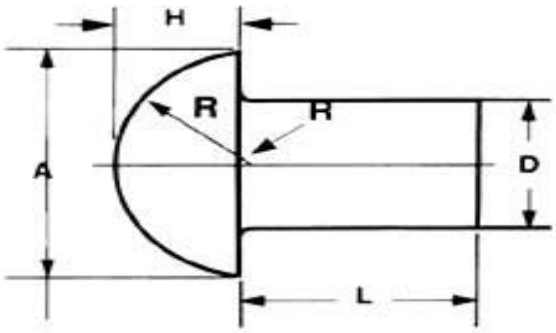

"D" Diâmetro Nominal Polegadas	"D" Tolerância do Diâmetro (Milímetros)		"L" Comp. Haste (Milímetros)	"A" Diâmetro da Cabeça (Milímetros)		"H" Altura da Cabeça (Milímetros)		"R" Raio
Ø	Máxima	Mínima	Máxima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Aprox.
3/32"	2,44	2,29	25,40	4,62	4,11	1,96	1,65	2,13
1/8"	3,23	3,07	50,80	5,97	5,46	2,54	2,24	2,82
5/32"	4,01	3,86	50,80	7,37	6,81	3,15	2,79	3,51
3/16"	4,85	4,62	76,20	8,84	8,18	3,73	3,38	4,22
7/32"	5,64	5,41	76,20	10,29	9,63	4,37	4,01	4,95
1/4"	6,43	6,20	83,00	11,68	10,92	4,98	4,57	5,61
5/16"	8,03	7,72	83,00	14,53	13,67	6,17	5,72	7,01
3/8"	9,65	9,27	83,00	17,37	16,41	7,39	6,88	8,43
1/2"	11,25	10,87	83,00	20,27	19,15	8,61	8,05	9,83

Comp. Da Haste "Polegadas	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
	PESO APROXIMADO DE 1000 PEÇAS EM KILOS							

New-Fix Indústria e Comércio Ltda
Av. Santos Dumont,3109 – Cumbica
Guarulhos – SP – Cep: 07220-000