NEW-FIX Ind. e Com. Ltda

Um novo conceito em Fixadores

Rebite Maciço Alumínio Cabeça Lentilha

NORMA:
NORMA: ANSI B.18.1.1 / B.18.1.2
MATERIAIS:
AÇO BAIXO CARBONO
ALUMÍNIO ASTM 1350/5005
LATÃO ASTM B 36 LIGA 270
COBRE ELETROLÍTICO LIGA 110
TRATAMENTO TÉRMICO:
NORMALIZADOS
TRATAMENTO SUPERFICIAL:
OLEADO/ POLIDO BRILHANTE

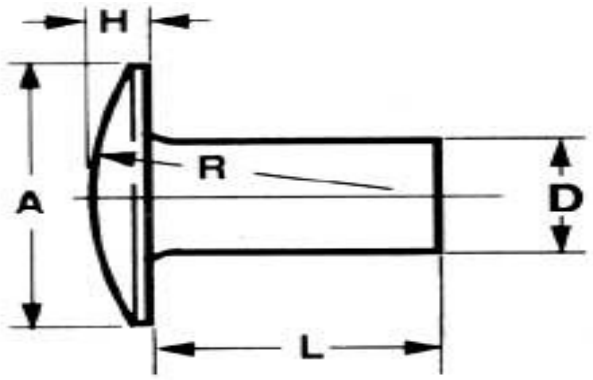

"D" Diâmetro Nominal Polegadas	"D" Tolerância do Diâmetro (Milímetros)		"L" Comp. Haste (Milímetros)	"A" Diâmetro da Cabeça (Milímetros)		"H" Altura da Cabeça (Milímetros)		"R" Raio
Ø	Máxima	Mínima	Máxima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Aprox.
3/32"	2,44	2,29	25,40	5,08	4,57	0,97	0,66	0,20
1/8"	3,23	3,07	50,80	6,60	6,10	1,22	0,91	0,20
5/32"	4,01	3,86	50,80	8,20	7,65	1,50	1,14	0,20
3/16"	4,85	4,62	76,20	9,83	9,17	1,75	1,40	0,20
7/32"	5,64	5,41	76,20	11,51	10,85	2,03	1,65	0,30
1/4"	6,43	6,20	83,00	13,08	12,32	2,31	1,91	0,30
5/16"	8,03	7,72	83,00	16,28	15,42	2,87	2,41	0,30
3/8"	9,65	9,27	83,00	19,53	18,57	3,43	2,92	0,30
1/2"	13,21	12,14	83,00	23,77	22,95	6,29	5,75	0,30

Comp. Da Haste "Polegadas	3/32"	1/8"	5/32"	3/16"	7/32"	1/4"	5/16"	3/8"
	PESO APROXIMADO DE 1000 PEÇAS EM KILOS							

New-Fix Indústria e Comércio Ltda
Av. Santos Dumont,3109 – Cumbica
Guarulhos – SP – Cep: 07220-000