

PORCA BORBOLETA ZAMAK


LEVE E PESADA

Material: Zamak maciço injetado

NCM: 7907.00.90

IPI: Conforme legislação

Unidade de venda: Cento

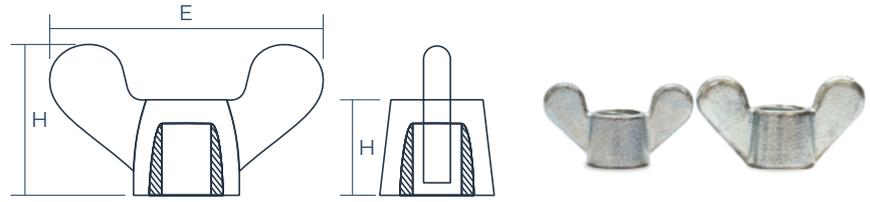

Diâmetro	Leve	E	H	M	Diâmetro	Pesada	E	H	M		
1/8"	3286901 10CTO R\$112,63	0,115	15,4	7,7	5,5	1/8"	3287701 10CTO R\$195,14	0,260	23,8	12,8	7,7
5/32"	3287501 10CTO R\$107,05	0,150	15,4	7,7	5,5	5/32"	3287801 10CTO R\$195,14	0,280	23,8	12,8	7,7
3/16"	2851301 10CTO R\$102,59	0,175	15,4	7,7	5,5	3/16"	3087701 10CTO R\$178,42	0,320	23,8	12,8	7,7
1/4"	3087401 10CTO R\$189,57	0,300	22,8	12,2	8	1/4"	3087801 10CTO R\$284,35	0,550	27,1	14,2	9,2
5/16"	3087501 10CTO R\$257,59	0,510	27,1	14,2	9,2	5/16"	3087901 10CTO R\$570,93	1,030	32,6	17,8	11
3/8"	3087601 10CTO R\$330,07	0,775	28,6	15,75	10	3/8"	3088001 10CTO R\$535,25	1,300	32,6	17,8	11
1/2"	3373701 5CTO R\$733,74	2,405 BSW	40,2	21,7	12,2						
1/2"	3287601 5CTO R\$733,74	2,405 UNC	40,2	21,7	12,2						

Aplicação

Fixação com aperto manual em peças que não exigem torque excessivo e cuja fixação é usualmente refeita.

Dica: Esse produto não pode ser soldado.

PORCA GARRA

Material: Aço baixo carbono

Acabamento: Zincado Branco

Rosca: UNC ASME B1.1

NCM: 7318.16.00

IPI: Conforme legislação

Unidade de venda: Cento



Diâmetro		g	F	H	A	T	
1/4"	3711501 2,5CTO R\$ 100,00	P2 0,340	3/4"	8	10,3	7	1,1

Aplicação

Porca muito utilizada pelas indústrias moveleiras e outros. Porca estampada que tem garras que servem de travamento na madeira e com furo para entrada da parte com rosca aonde irá se fixar o parafuso.