


## HASTE PARA MADEIRA

### INOX

Material: Aço inox 304  
Rosca: DIN 13 / Soberba  
NCM: 7318.19.00  
IPI: Conforme legislação  
Unidade de venda: Peça

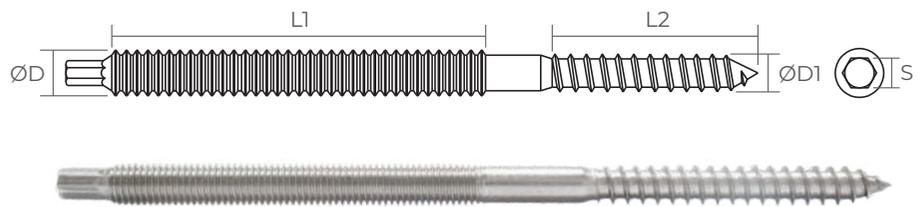

Dimensões	M10 X 200	M10 X 250	M10 X 300
ØD	M10	M10	M10
ØD1 máx	9,85	9,85	9,85
L1 máx	201,5	252	303
L2 máx	70	70	70
S	7	7	7
Passo	1,50	1,50	1,50

	<b>4275901</b> 50PCS	0,085	<b>4275701</b> 50PCS	0,115	<b>4275801</b> 50PCS	0,140
--	-------------------------	-------	-------------------------	-------	-------------------------	-------


### Aplicação

Utilizada em conjunto com porcas e arruela de vedação para fixação do suporte da estrutura do módulo solar no madeiramento de telhados de fibrocimento.

## HASTE PARA MADEIRA

### GEOMET

Material: Aço carbono  
Acabamento: Geomet  
Rosca: DIN 13 / Soberba  
NCM: 7318.19.00  
IPI: Conforme legislação  
Unidade de venda: Peça

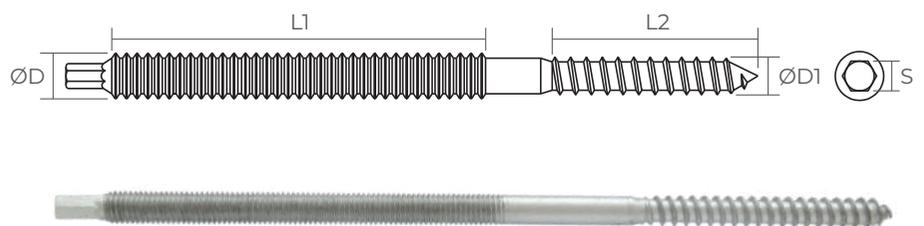

Dimensões	M10 X 200	M10 X 250
ØD	M10	M10
ØD1 máx	9,85	9,85
L1 máx	201,5	252
L2 máx	70	70
S	7	7
Passo	1,50	1,50

	<b>4275601</b> 50PCS	0,085	<b>4452201</b> 50PCS	0,115
--	-------------------------	-------	-------------------------	-------

### Aplicação

Utilizada em conjunto com porcas e arruela de vedação para fixação dos trilhos para instalação de painéis solares em telhados de madeira.