NEW-FIX Ind. e Com. Ltda

Um novo conceito em Fixadores

Rebite Maciço Alumínio Cabeça Lentilha C/Ponta

NORMA: NEW-FIX - SAE
MATERIAIS: ALUMÍNIO ASTM 1350/5005
TRATAMENTO TÉRMICO: NÃO APLICADO
TRATAMENTO SUPERFICIAL: POLIDO BRILHANTE

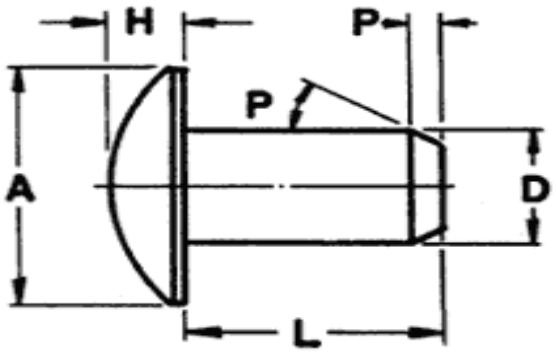

"D" Diâmetro Nominal Polegadas	"D" Tolerância do Diâmetro (Milímetros)		"L" Comp. Haste (Milímetros)	"A" Diâmetro da Cabeça (Milímetros)		"H" Altura da Cabeça (Milímetros)		"P" Ponta
Ø	Máxima	Mínima	Máxima	Máxima	Mínima	Máxima	Mínima	Aprox.
3/16"	4,85	4,72	65,00	11,50	10,50	2,20	2,00	1,20 x 30º
1/4"	6,44	6,32	65,00	13,20	12,20	2,80	2,50	1,8 x 30º
5/16"	8,02	7,95	65,00	16,66	15,90	3,40	3,00	2,0 x 30º
3/8"	9,6	9,49	65,00	20,00	19,40	4,10	3,60	2,4 x 30º

Comp. Da Haste "Polegadas	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
	PESO APROXIMADO DE 1000 PEÇAS EM KILOS			

New-Fix Indústria e Comércio Ltda
Av. Santos Dumont,3109 – Cumbica
Guarulhos – SP – Cep: 07220-000