




NORMA INTERNA

Paraf. Cabeça Chata Fenda Reta - Rosca A A T

N°01

Data: 02/05

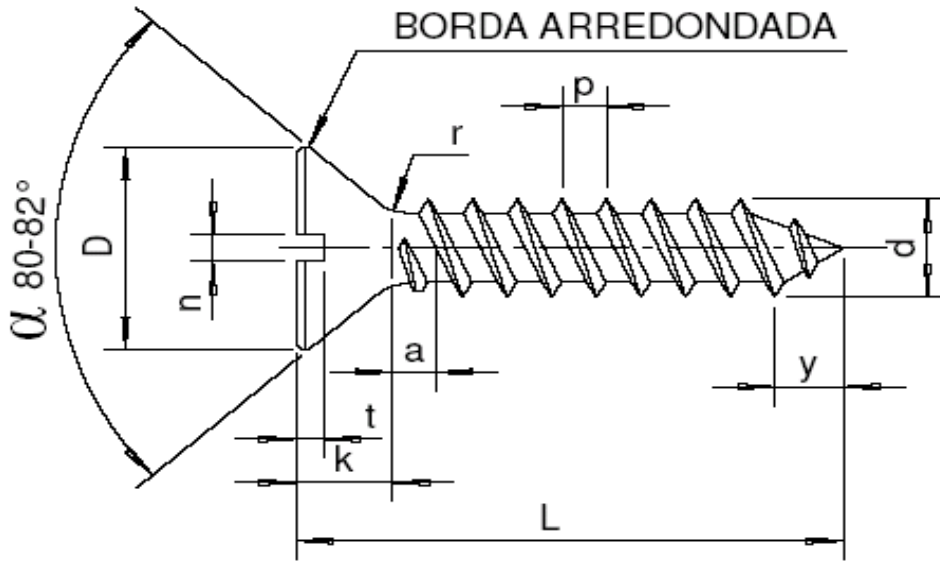

DIAM. NOMINAL		2,2	2,5	2,9	3,5	3,9	4,2	4,5	4,8	5,5	6,3
Ø Rebite (laminar)	min.	1,82	1,98	2,35	2,85	3,19	3,38	3,60	3,91	4,48	5,18
	max.	1,85	2,02	2,39	2,90	3,23	3,44	3,65	3,97	4,54	5,24
F.P.P		32	28	24	20	19	18	16	16	14	14
a	max.	0,79	0,91	1,58	1,27	1,34	1,41	1,59	1,59	1,81	1,81
D	min.	4,00	4,60	5,20	6,44	7,14	7,74	8,50	9,14	10,37	11,97
	max.	4,30	5,00	5,50	6,80	7,50	8,10	9,10	9,50	10,80	12,40
α	min.	90°	90°	90°	90°	90°	90°	80°	80°	80°	80°
	max.	92°	92°	92°	92°	92°	92°	82°	82°	82°	82°
k	Ref.	1,30	1,50	1,70	2,10	2,30	2,50	2,70	3,00	3,40	3,80
r	max.	0,80	1,10	1,10	1,40	1,50	1,60	1,70	1,90	2,10	2,40
n	min.	0,80	0,80	0,90	1,10	1,10	1,20	1,30	1,40	1,60	1,70
	max.	0,90	0,90	1,00	1,30	1,30	1,40	1,50	1,60	1,80	1,90
t	min.	0,50	0,50	0,70	1,00	1,10	1,10	1,20	1,30	1,50	1,60
	max.	0,70	0,70	0,90	1,20	1,30	1,30	1,40	1,50	1,70	1,80
y	max.	2,00	2,30	2,60	3,10	3,50	3,70	4,30	4,30	5,00	6,00
L	min.	6,50	6,50	6,50	6,50	9,50	9,50	13,00	13,00	13,00	13,00
	max.	13,00	16,00	25,00	25,00	32,00	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Comprimento L (mm)		PESO APROXIMADO DE 1000 PEÇAS EM KILOS									
6.50		0.140		0.242							
9.50		0.200		0.350	0.540	0.660	0.870				
13.00		0.270		0.476	0.718	0.880	1.020		1.450	2.230	2.770
16.00		0.340		0.584	0.871	1.070	1.230		1.750	2.420	3.070
19.00				0.692	1.020	1.260	1.440		2.050	2.870	3.610
22.00					1.170	1.450	1.650		2.350	3.260	4.150
25.00					1.320	1.640	1.860		2.650	3.650	4.690
32.00						2.010	2.350		3.350	4.560	5.950
38.00							2.570		3.950	5.340	7.030
45.00									4.500	6.070	7.960
50.00									4.900	6.670	8.620

ELABORADO (CAD)

APROV. GERENTE INDL

APROV. DIRETOR INDL