


HASTE PARA METAL INOX

Material: Aço inox 304
Rosca: DIN 13 / Auto atarraxante
NCM: 7318.19.00
IPI: Conforme legislação
Unidade de venda: Peça

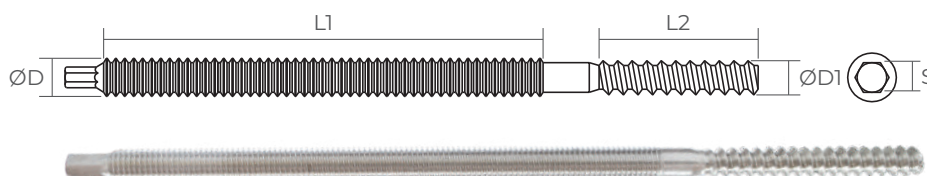

Dimensões	M10 X 200	M10 X 250
ØD	M10	M10
ØD1 ref	9,30	9,30
L1 máx	201,5	252
L2 máx	70	70
S	7	7
Passo	1,50	1,50


	4276001 50PCS 0,090	4276101 50PCS 0,120
--	-------------------------------	-------------------------------

Aplicação

Utilizada em conjunto com porcas e arruela de vedação para fixação do suporte da estrutura do módulo solar na terço metálica de telhados de fibrocimento, com telhas trapezodais singelas ou termoacústicas.

SUPORTE RETO PARA HASTE INOX

Material: Aço inox 304
NCM: 7318.19.00
IPI: Conforme legislação
Unidade de venda: Peça

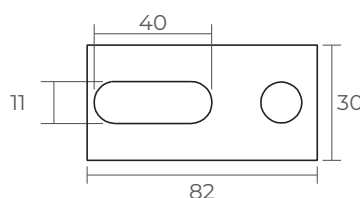

Dimensão	M10
	4284101 50PCS 0,080

Aplicação

Suporte reto para fixação do módulo da estrutura solar.